


多用途气液旋转接头

G2M019003818

介质	压力 (bar)	温度 (°C)	转速 (RPM)
空气	10	90	100
液压油	60	90	100
	250	90	10

内部通道可能会发生渗漏，应注意不同流体的相容性。

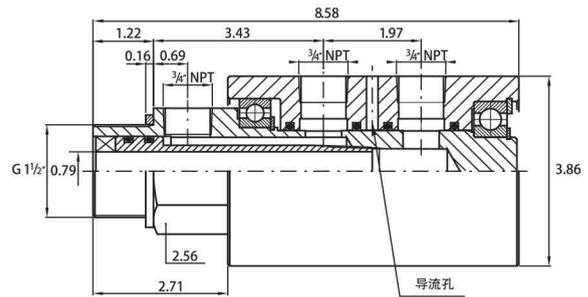


特点和优势

- ▶ 油、气双通道旋转接头
- ▶ 精密球轴承终身不需润滑
- ▶ 热处理（硬化）的不锈钢转轴
- ▶ 独特的导流孔设计
- ▶ 铝制壳体

G/5007/0004

介质	压力 (bar)	温度 (°C)	转速 (RPM)
空气	10	121	1,500
液压油	70	121	1,500

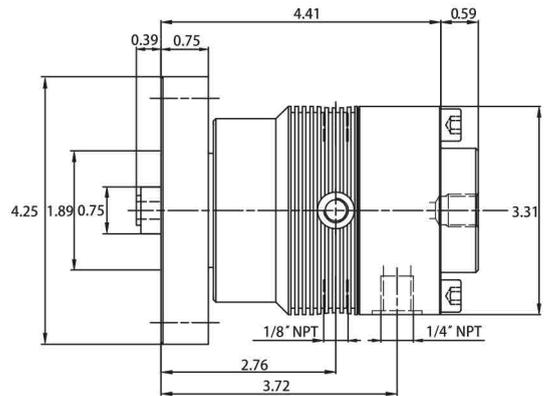

特点和优势

- ▶ 高速双通道旋转接头，可通空气、液压油或冷却液等介质
- ▶ 独特的密封设计可防止各通路在受压时出现泄漏
- ▶ 机械密封使用寿命长、性能可靠
- ▶ 精密球轴承终身不需润滑
- ▶ 硬化的不锈钢转轴
- ▶ 独特的导流孔设计